Dresseuses

Découvrez notre vidéo en ligne

■ Dresseuse BISKY 400

Découvrez notre vidéo en ligne

■ Dresseuse TAGO 600

+ EN DÉTAILS

■ Structure en acier inoxydable et en aluminium

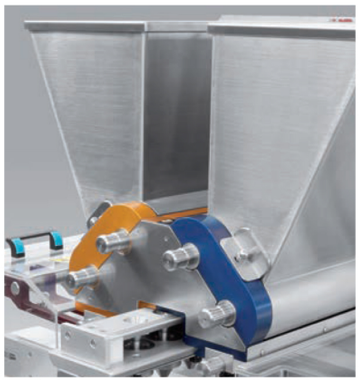

■ Double tête d'extrusion

■ Choix multiples de buses de forme et coupe-fils

■ Exemples d'applications

Références		Capacité de la trémie (l)		Capacité de production (kg/h)	Cadence (coups/minute)	Dimensions plaque L x l (mm)	Nombre de sorties/buses	Puissance (kW)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)	Hauteur produit max. (mm) (* spécial)
		Semi-dure	Molle						Largeur	Profondeur	Hauteur		
MINO	400	18	10	35-45	15-16	400 x 600	6	1,7	1009	862	915	170	50-90 (*)
	460	21		45-50		450 x 700	7					180	
DEVA	400	18		35-45		400 x 600	6				1280	200	
	460	21		45-50		450 x 700	7					220	
BISKY	400	32	25	60-100	25-35	400 x 600	6	2,7	1260	1110	1490	300	90-140 (*)
	460	37		65-105		450 x 700	7	3					
	600	48	38	85-120		600 x 800	9			1310		350	
ESLA	400	32	25	80-100	25-40	400 x 600	6	2,7		1110		300	
	460	37		85-125		450 x 700	7	3					
	600	48	38	100-140		600 x 800	9			1310		350	
TAGO	600	45	45	85-120	30-70			4	1370	1300	1770	450	