Fours à chariots rotatifs

Découvrez notre vidéo en ligne

LES + PRODUIT

Disponible avec alimentation à gaz, fioul, pellet ou électrique

■ Four à chariots rotatifs ROTOR

+ EN DÉTAILS

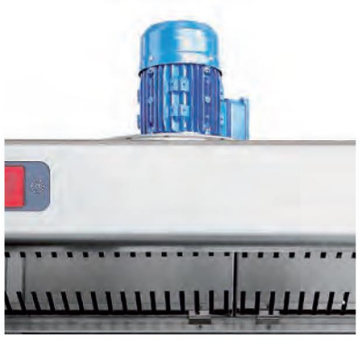

■ Ventilateur une ou deux vitesses disponibles (option)

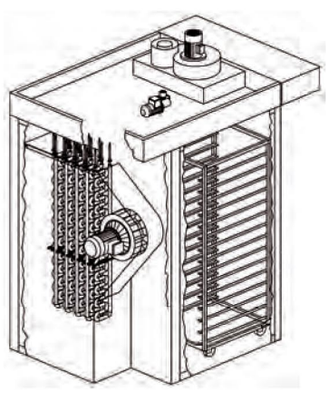

■ Résistances électriques de l'échangeur

■ Glissières au sol pour faciliter l'introduction du chariot

■ Sur demande, le brûleur peut être relié directement à un réservoir de stockage externe (four à pellet)

	Références	Puissance installée (kcal/h)	Puissance installée (kW)	Dimensions des plateaux (cm)	Plateaux	Dimensions extérieures (mm) Largeur	Profondeur	Hauteur four	Hauteur ventilateur
ROTOR	**RT68**	48000	56 + 1,5 36 + 1,5	60 x 80 40 x 60	13-15-18-20 26-30-36-40	1450	830	2300	420
	RT88	56000	65 + 2,2 45 + 2,2	80 x 80 66 x 93 60 x 99 46 x 66 46 x 76	13-15-18-20 13-15-18-20 13-15-18-20 26-30-36-40 26-30-36-40	1640			
	RT810	66000	77 + 2,2 54 + 2,2	80 x 100 50 x 80 79 x 94 81 x 92	15-18-20-22 30-36-40-44 15-18-20-22 15-18-20-22			2400	
	RT812	79000	88 + 2,9 72 + 2,9	80 x 60 (x 2)	26-30-36-40	1900			470